

LED signální žárovky - ceník



Datum vydání ceníku : 1.4.2011

Ceník udává ceny pro koncové uživatele v Kč bez DPH při minimálním odběru 10ks od položky k datu vydání ceníku.

Při podlimitních odběrech účtujeme přírůžku 35%

V případě vyšších odběrů nebo termínovaných dodávek - smluvní ceny.

Konkrétní cenu pro Vaše požadavky Vám sdělí naši pracovníci na dotaz na základě Vaší poptávky.

B - modrá; G - zelená; O - oranžová; R - červená; W - bílá; Y - žlutá					
Typ patice	Označení	Napětí	Barva	Počet LED	Cena (Kč/ks)
MG5,6	LA	<60V =	G, W, B	1	115,-
MG5,6	LA	<60V =	R, Y, O	1	62,-
E10, Ba9s	LE, LC	<60V	B,G,W High end	1	79,-
E10, Ba9s	LE, LC	>60V	B,G,W High end	1	119,-
E10, Ba9s	LE, LC	<60V	G, W, B	1	59,-
E10, Ba9s	LE, LC	<60V	R, Y, O	1	49,-
E10, Ba9s	LE, LC	>60V	G, W, B	1	99,-
E10, Ba9s	LE, LC	>60V	R, Y, O	1	79,-
T5,5x30 T6,8x40	LT5, LT6	<60V	G, W, B	1	123,-
T5,5x30 T6,8x40	LT5, LT6	<60V	R, Y, O	1	85,-
E14, Ba15d, Ba15s	LF, LB, LD, LFN, LBN, LDN	<60V	G, W, B	1	118,-
E14, Ba15d, Ba15s	LF, LB, LD, LFN, LBN, LDN	<60V	R, Y, O	1	65,-
E14, Ba15d, Ba15s	LF, LB, LD, LFN, LBN, LDN	>60V	G, W, B	1	149,-
E14, Ba15d, Ba15s	LF, LB, LD, LFN, LBN, LDN	>60V	R, Y, O	1	120,-
E14, Ba15d, Ba15s	LFN, LBN, LDN	<230V	G, B	4 (dopředu)	196,-
E14, Ba15d, Ba15s	LFN, LBN, LDN	<230V	R, Y, O	4 (dopředu)	148,-
E14, Ba15d, Ba15s	LFN, LBN, LDN	<230V	W	4 (dopředu)	224,-
E14, Ba15d, Ba15s	LFN, LBN, LDN	<230V	G, B	4 (do stran)	216,-
E14, Ba15d, Ba15s	LFN, LBN, LDN	<230V	R, Y, O	4 (do stran)	168,-
E14, Ba15d, Ba15s	LFN, LBN, LDN	<230V	W	4 (do stran)	244,-
E14, Ba15d, Ba15s	LFN, LBN, LDN	<230V	G, B	8	338,-
E14, Ba15d, Ba15s	LFN, LBN, LDN	<230V	R, Y, O	8	165,-
E14, Ba15d, Ba15s	LFN, LBN, LDN	<230V	W	8	391,-
W2x4,6d	LW	<60V	G, W, B	1	149,-
W2x4,6d	LW	<60V	R, Y, O	1	149,-
W2,1x9,5d	LX	<60V	G, W, B	1	149,-
W2,1x9,5d	LX	<60V	R, Y, O	1	149,-
E27	LE27	<230V	G, W, B	5	304,-
E27	LE27	<230V	R, Y, O	5	167,-
E27	LE27	<230V	G, B	10	490,-
E27	LE27	<230V	R, Y, O	10	208,-
E27	LE27	<230V	W	10	540,-
E27	LE27	<230V	G, B	20	636,-
E27	LE27	<230V	R, Y, O	20	296,-
E27	LE27	<230V	W	20	708,-

TRON

Běly Pažoutové 1
624 00 Brno
Czech Republic

tel: +420 541 420 720
fax: +420 541 420 748
mail: info@tron.cz

www.tron.cz
www.ledlamp.com

TECHNICKÉ PARAMETRY


LED signální žárovky jsou LED žárovky malého výkonu (typicky 0,5W až 2W), které slouží jako přímá náhrada klasických indikačních kontrolních a signálních vláknových žárovek. Vyrábíme je na zakázku v různých patičkách, napětích, barvách, provedeních a příkonech. Jedná se o přímé plnohodnotné náhrady dřívějších světelných zdrojů a fungují na stejnosměrné i na střídavé napětí.

Standardní patice :	přehled viz níže
Barva světla :	modrá, zelená, oranžová, červená, bílá, žlutá
Jmenovité napětí (U_b) :	6, 12, 24, 48 ... 230V AC/DC (zakázkově i jiné)
Jmenovitý proud (I_b) :	standardně 15mA (pro vyšší napětí než 24V pak platí, že $I[\text{mA}] = 500/U_b$)
Maximální trvalý proud :	20mA
Přetížení trvalé :	max. 1,2 jmenovitého napětí
Přetížení krátkodobé :	max. 1,5 jmenovitého napětí po dobu 1s (i opakovaně)
Svítilivost jedné LED diody :	700 až 4000mcd (dle barvy a vyzařovacího úhlu)
Vyzařovací úhel :	min. 90° (u typu LA, LT5, LT6, LW, LX pak 50°)
Životnost :	100 000 provozních hodin
Pracovní teplota (okolí) :	-30 až 60°C



OBJEDNACÍ KLÍČ

LL XXX C - A D

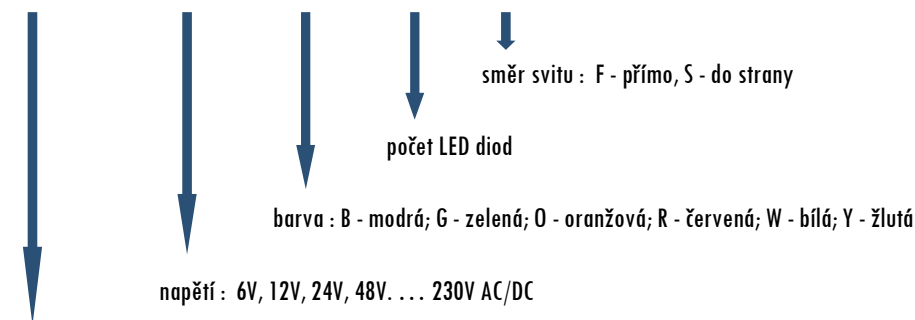

LA	patice MG5,6
LB, LBN	patice Ba15D
LD, LDN	patice Ba15s
LC	patice Ba9s
LE	patice E10
LE27	patice E27
LF, LFN	patice E14
LG4, LGN4	patice LG4 (náhrada halogenu)
LT5	telefonní T5,5x30 (případně T5,5x22)
LT6	telefonní T6,8x40
LW	náhrada celoskleněné žárovky W2x4,6d
LX	náhrada celoskleněné žárovky W2,1x9,5d



ledlamp.com

ledcinema.com

ledletter.com

ledcluster.com

ledbulb.net

tron.cz

